

## DIY SUSPENSION MURALE TENDANCE EN NŒUDS MACRAMÉ

Par : Perles & Co



Avancé



3h

## DIY : Suspension murale en macramé

Avec ce froid, on a qu'une seule envie, c'est de se créer un intérieur tout cocoon !

Et pour vous aider à créer cette ambiance, on vous propose de réaliser vous-même une suspension murale hyper tendance en noeuds macramé.

Vous pouvez décliner les couleurs de ce tutoriel à l'infini grâce à la large gamme de couleurs de fils de cotons recyclés Nova Vita de chez DMC disponibles sur notre site. Quelques couleurs sont déjà proposées dans la liste du matériel, on vous laisse faire votre choix !

Ce tutoriel est extrait du Catalogue DMC Nova Vita - Recycled Cotton - 15 projets pour la maison.

Pour aller plus loin, inspirez-vous des autres idées déco proposées dans cet ouvrage !

Débutant en macramé ? Pas de panique, nous avons ce qu'il vous faut pour vous faire la main :

- DIY Coussin déco macramé facile
- DIY Sous-verre et dessous de plat macramé
- DIY Suspension macramé en cordes pour plantes ou pot de fleurs

Quoi qu'il en soit, expert ou débutant en la matière vous pouvez jeter un œil à notre vidéo : Apprendre les différents noeuds de base en macramé

Et n'oubliez pas, on adooooore voir le résultat de vos créations alors n'oubliez pas de poster une photo de votre jolie création pour la partager avec notre communauté de créateurs et créatrices. Pour cela, rejoignez sans plus attente notre groupe Facebook : Super Club des Clientes Perles&Co ainsi que nos réseaux sociaux : notre compte Instagram et notre page Facebook

## Quel matériel utiliser pour DIY Suspension murale tendance en noeuds macramé ?

### MATÉRIEL



Bobine de cordon DMC 4 mm coton recyclé pour macramé - Eco Vita 12 - Rose x55m  
Réf. : FCU-892  
Quantité : 3



Bobine de cordon DMC 4 mm coton recyclé pour macramé - Eco Vita 12 - Beige x55m  
Réf. : FCU-894  
Quantité : 3



Bobine de cordon DMC 4 mm coton recyclé pour macramé - Eco Vita 12 - Ecru x55m  
Réf. : FCU-895  
Quantité : 3



Baguette en bois pour suspension en macramé et murale 30 cm  
Réf. : PERS-540  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/8

Travaillez de gauche à droite. Laissez en attente les cordes 1-2 puis nouez un noeud plat avec les 12 cordes suivantes (les cordes 3 et 14 sont pour nouer les 10 cordes centrales).

Sautez 4 cordes, faites le même noeud avec les 12 cordes suivantes (les cordes 19-30 nouent les 10 cordes centrales) puis répétez l'opération pour le dernier groupe de fils c'est-à-dire sautez 4 cordes puis faites un noeud plat avec les 12 cordes suivantes (35 et 46 servent à nouer les 10 cordes centrales).


Vous obtenez 3 noeuds plats.

### ★ Etape 2/8

Coupez 30 cordes de 4 mètres 50 ou 5 mètres de long. Pliez chacune des cordes en 2 et attachez les à la baguette avec un noeud d'alouette. Vous obtenez donc 60 cordes. Laissez en attente les 6 premières et les 6 dernières cordes jusqu'à l'étape 9. Numérotez les cordes restantes de 1 à 48.

Faites 3 groupes de 16 cordes pour nouer 3 motifs losange (1-16) (17-32) et (33-48). Commencez à nouer le losange du motif : utilisez la corde 8 comme fil porteur, nouez une barrette en diagonale de droite à gauche. Répétez l'opération avec les cordes 24 et 40.

Faites une autre barrette en diagonale de droite à gauche avec les cordes 7-23-39 comme fils porteurs. Répétez ces noeuds de la gauche vers la droite avec les cordes 9-25-41 comme fils porteurs puis continuez avec les cordes 10-26-42 pour nouer la deuxième barrette en diagonale.

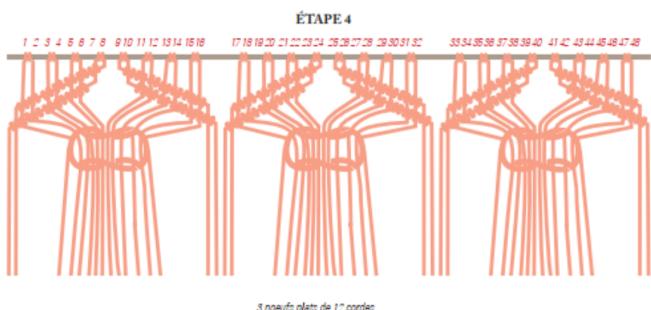

3 noeuds plats de 12 cordes

### ★ Etape 3/8

Pour réaliser la partie inférieure du losange, divisez à nouveau en 2 les cordes du groupe (1 à 8) et (9 à 16). Laissez la corde 1 en attente et avec la corde 2 comme fil porteur, travaillez en barrette en diagonale de gauche à droite vers le centre du losange.


Prenez la corde 1 laissée en attente, utilisez-la comme fil porteur et travaillez la barrette extérieure en diagonale de gauche à droite vers le centre du losange. Laissez en attente les 8 cordes.

Avant de fermer le losange, nouez le losange 1 au losange suivant. Pour cela, prenez la première corde du groupe suivant (17) comme fil porteur et travaillez une barrette en diagonale de droite à gauche avec les cordes du losange 1 (16 à 9) jusqu'au centre du losange.

Comptez 8 cordes en partant de la gauche, prenez la corde 8 (15) pour faire le cordon extérieur. Vous devez avoir 16 cordes dans chaque groupe.

Lorsque vous prenez une corde du groupe suivant, une fois la première barrette réalisée, passez la corde au groupe suivant (corde 16 du groupe 1, remplacez la corde 17 du groupe 2).

Répétez l'étape 5 pour réaliser la partie inférieure des deux autres losanges.

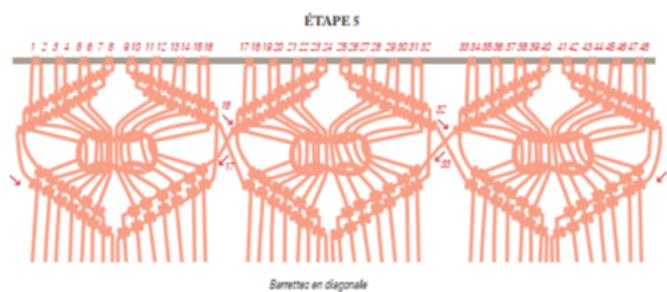


Barrettes en diagonale

### ★ Etape 4/8

Pour réaliser le second rang de losanges, travaillez de gauche à droite. Laissez en attente les cordes 1 à 10, nouez un noeud plat avec les 12 cordes suivantes (les cordes 11 et 22 nouent les 10 cordes centrales). Sautez quatre cordes et faites le même noeud plat avec les 12 cordes suivantes puis laissez en attente les 10 dernières cordes.

En commençant par la gauche, \*comptez 9 cordes et nouez une barrette en diagonale de droite à gauche. Comptez 8 cordes depuis le début et avec la corde 8 comme fil porteur, nouez l'autre barrette en diagonale de droite à gauche. Laissez en attente les 8 premières cordes. Avec les 8 cordes suivantes, nouez 2 barrettes en diagonale de gauche à droite et laissez les cordes en attente \*. Répétez de \* à \*.

Avec les 8 dernières cordes, nouez 2 barrettes en diagonale de gauche à droite. Répétez les étapes 4 à 8 pour compléter 3 rangs de 3 losanges et 2 rangs de losanges intercalaires.

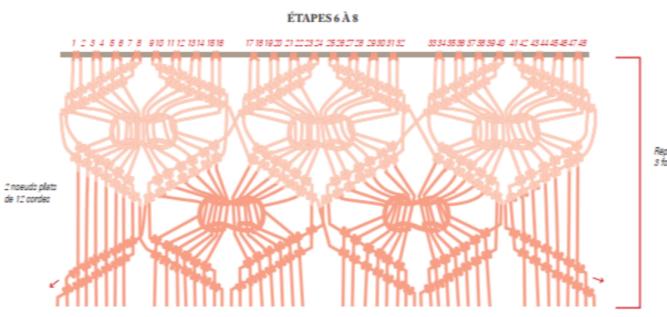

Répéter 2 fois

## ★ Etape 5/8

Fermez la pointe des losanges avec un noeud plat. De gauche à droite, laissez en attente 6 cordes, faites un noeud de 4 cordes.

Laissez 12 cordes en attente, faites un noeuds plat de 4 cordes. Répétez une dernière fois en laissant 12 cordes et en réalisant un noeud plat de 4 cordes. Il doit rester en attente 6 cordes derrière le noeud plat.



## ★ Etape 6/8

Numérotez les 6 premières et les 6 dernières cordes restées en attente.

Avec la corde 1 comme fil porteur, nouez une barrette en diagonale de gauche à droite. Répétez en dessous avec la corde 2 pour faire la barrette extérieure. Changer de sens de droite à gauche et travaillez 8 doubles barrettes en dessinant un "S".



## ★ Etape 7/8

Assemblez les bandes des bordures et faites un noeud plat de 8 cordes au centre et 2 fils de chaque côté pour nouer.

Faites quelques noeuds capucins dans toutes les cordes de façon irrégulière et décalée.

Coupez les cordes à hauteur désirée. Faites un noeud à chaque extrémité de toutes les cordes.

Utilisez une corde pour nouer votre ouvrage au mur.



## ★ Etape 8/8

Répétez, mais cette fois uniquement avec la corde 1 comme fil porteur de gauche à droite et de droite à gauche. Puis laissez les cordes en attente. Répétez cette étape en nouant dans le sens inverse avec les 6 dernières cordes restées en attente.



Le résultat

